



GASPO 252 - Manuale - con molle a gas

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO CASSAFORMA

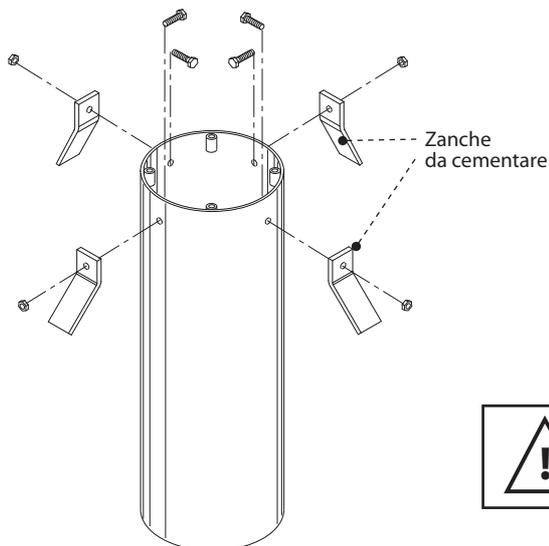


Fissare mediante i bulloni in dotazione le zanche alla cassaforma

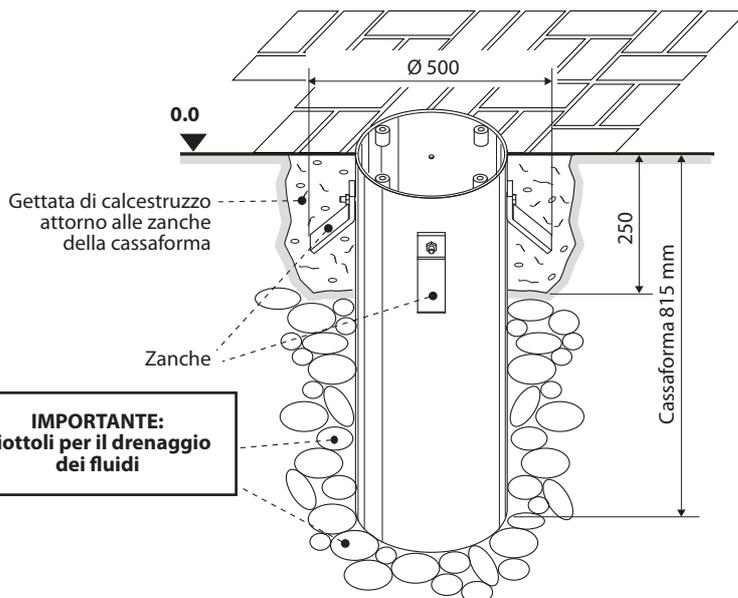

Installazione a filo pavimento della cassaforma di contenimento del Gaspo 252

INSTALLAZIONE NELLA SEDE

Per facilitare le operazioni di inserimento nella sede si consiglia di alzare prima la colonna. Inserire il dissuasore e fissarlo con le quattro viti M10x20 TSEI alla cassaforma cementata.

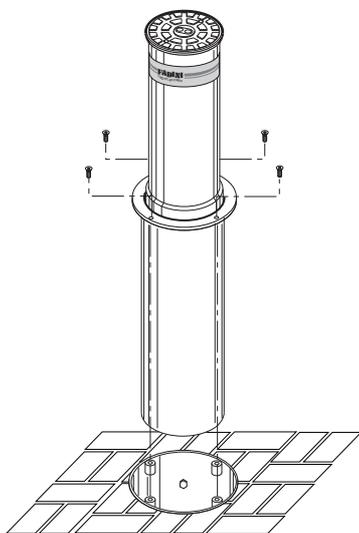


FUNZIONAMENTO DEL GASPO 252

Abbassare il dissuasore:


- Inserire la chiave sagomata nella serratura sotto il coperchio della colonna.
- Per **sbloccare** girare la chiave in senso **antiorario** ed abbassare completamente la colonna.
- A colonna totalmente abbassata, per **bloccare e togliere la chiave**, girare in senso **orario**.

Ripristino del dissuasore:

- eseguire le operazioni precedenti in sequenza inversa: inserire la chiave, girare in senso **antiorario** per **sbloccare** ed accompagnare in salita la colonna; quindi per **togliere la chiave e bloccare**, girarla in senso **orario**.

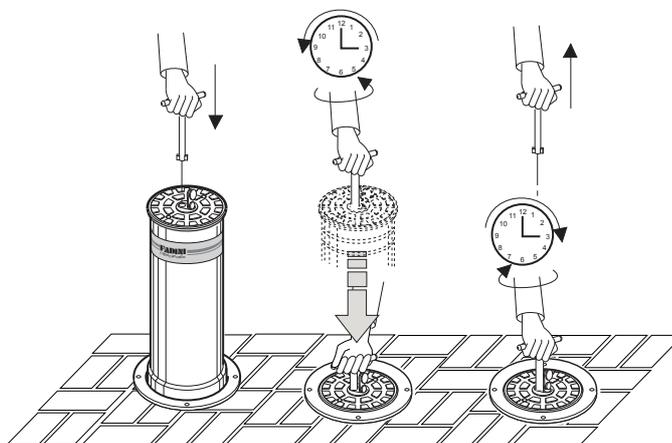

DIMENSIONI D'INGOMBRO



Diametro colonna (mm)	Altezza colonna (mm)	Spessore colonna (mm)	Finitura colonna
200	500	4	RAL 7016 Grigio Antracite
200	500	4	INOX Aisi 304

I

Dis. N. 6450

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL DISSUASORE MANUALE A SCOMPARSA **GASPO 252**

meccanica
FADINI